


# Solarstrommodule MONOKRISTALLIN

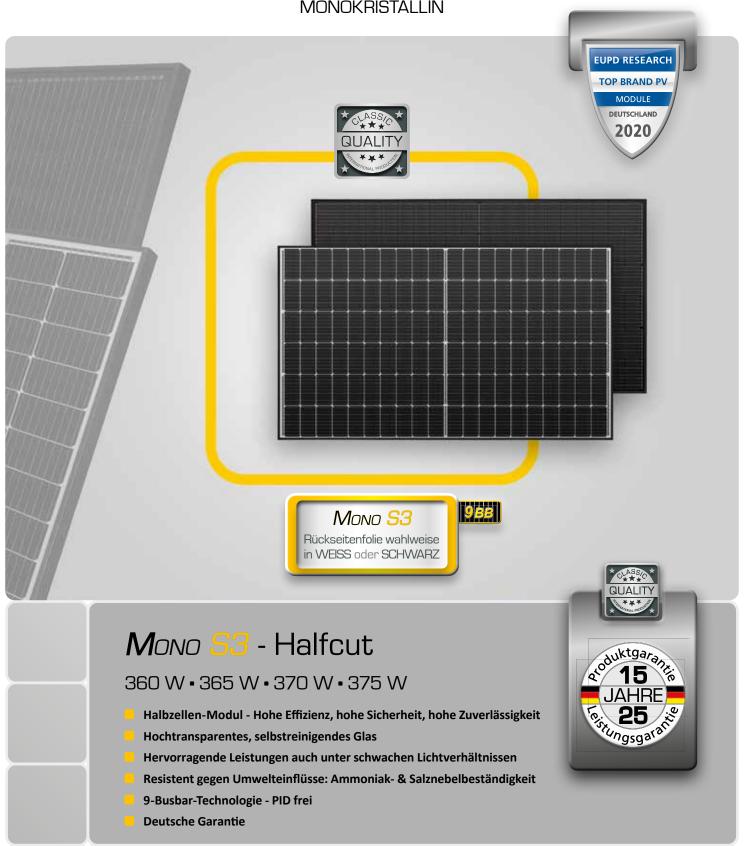

# Mono S3 - Halfcut

### Elektrische Daten unter STC (Standard Test Conditions: 1000 W/m², 25 °C, AM 1,5)

| Nennleistung               | P <sub>max</sub> | 360 V   | V 365 W   | 370 W   | 375 W   |
|----------------------------|------------------|---------|-----------|---------|---------|
| Sortiergrenzen der Leistun | g                | 0/+3 5  | % 0/+3 %  | 0/+3 %  | 0/+3 %  |
| Spannung                   | U <sub>MPP</sub> | 34,00   | V 34,20 V | 34,40 V | 34,60 V |
| Leerlaufspannung           | U <sub>oc</sub>  | 40,87   | V 40,70 V | 40,90 V | 41,10 V |
| Strom                      | I <sub>MPP</sub> | 10,59   | 4 10,68 A | 10,76 A | 10,84 A |
| Kurzschlussstrom           | I <sub>sc</sub>  | 11,08   | A 11,43 A | 11,52 A | 11,60 A |
| Wirkungsgrad               |                  | 19,76 9 | 6 20,00 % | 20,30 % | 20,60 % |

## Temperaturdaten


| Betriebstemperaturbereich        |                                    | - 40° C bis + 85° C |
|----------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Nennbetriebstemperatur der Zelle | 9                                  | 45 ± 2° C           |
| Temperaturkoeffizient Leistung   | T <sub>K</sub> (P <sub>MPP</sub> ) | -0,350 %/K          |
| Temperaturkoeffizient Spannung   | T <sub>K</sub> (U <sub>oc</sub> )  | -0,270 %/K          |
| Temperaturkoeffizient Strom      | T <sub>K</sub> (I <sub>SC</sub> )  | 0,048 %/K           |

### Weitere Angaben

| vvoluer e 7 migaber i   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| 120 monokristalline Halbzellen (6 x 20)                           |  |  |  |  |
| 166 x 83 mm   |  |  |  |  |
| 1755 x 1038 x 35 mm   |  |  |  |  |
| Eloxierte Aluminiumlegierung                                      |  |  |  |  |
| 1500 V  |  |  |  |  |
| 20 A  |  |  |  |  |
| 3,2 mm  |  |  |  |  |
| 19,5 kg   |  |  |  |  |
| MC4 kompatibel, 4,0 mm², Kabellänge: (+) ≥ 1200 mm, (-) ≥ 1200 mm |  |  |  |  |
| Schutzklasse IP68   |  |  |  |  |
| Eiskugeln mit max. 25 mm Ø u. einer Geschwindigkeit bis 23 m/s    |  |  |  |  |
| 5400 Pa - 550 kg/m <sup>2</sup>                                   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |

15 Jahre Produktgarantie, 25 Jahre lineare Leistungsgarantie gemäß unseren zusätzlichen Garantiebedingungen für Solarstrommodule der Produktlinie "Mono S3", die wir Ihnen gerne zuschicken.

 $Irrtum\ und\ technische\ \ddot{A}nderungen\ mit\ ggfs.\ entsprechenden\ Nachzertifizierungen\ vorbehalten.\ Abb.\ \ddot{a}hnlich.$ 

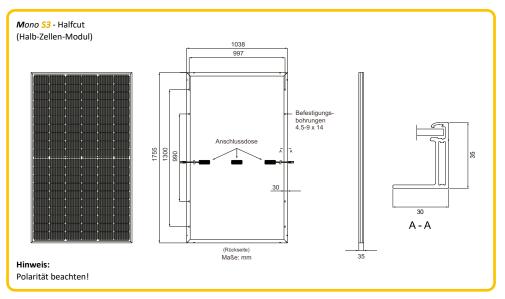

#### Maße und Gewichte Verpackungssysteme

| LKW                  |                  |  |  |
|----------------------|------------------|--|--|
| Maße Palette (L/B/H) | 180/113/117,5 cm |  |  |
| Gewicht Palette      | ca. 635 kg       |  |  |
| Module pro Palette   | 30               |  |  |
| Module pro LKW       | 840              |  |  |

| Verschiffung                     |                  |  |  |  |
|----------------------------------|------------------|--|--|--|
| Maße Palette (L/B/H)             | 180/113/117,5 cm |  |  |  |
| Gewicht Palette                  | ca. 635 kg       |  |  |  |
| Module pro Palette               | 30               |  |  |  |
| Module pro<br>Container [40' HC] | 780              |  |  |  |
















Lineare Leistungsgarantie
Handelsübliche Stufengarantie





#### Solar Fabrik GmbH

Hermann-Niggemann-Str. 7 63846 Laufach Deutschland

 Telefon:
 +49 (0)6093 20770-0

 Telefax:
 +49 (0)6093 20770-99

 E-Mail:
 info@solar-fabrik.de

 Internet:
 www.solar-fabrik.de